

Instrukcja montażu dla żaluzji plisowanych montowanych bezinwazyjnie na ramie okiennej.




W zestawie wraz z żaluzją plisowaną dostarczone poniższe elementy montażowe:



Etap I.

Rozwinąć sznurki z żaluzji i postępować zgodnie z poniższymi ilustracjami. Rys 1, 2, 3.

Nie zrywaj papierowego zabezpieczenia z żaluzji, zrobisz to na koniec montażu.

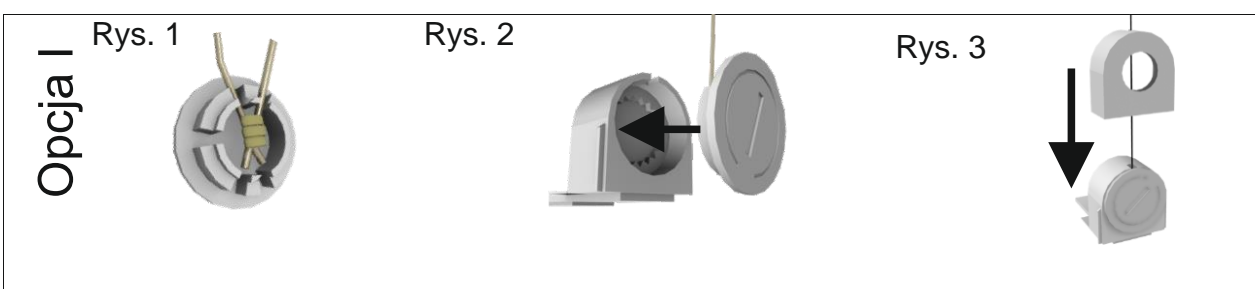


## Opcja II

Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3




Etap II.

Zamontuj uchwyty montażowe. Rys. 4, 5, 6.



Rys. 4

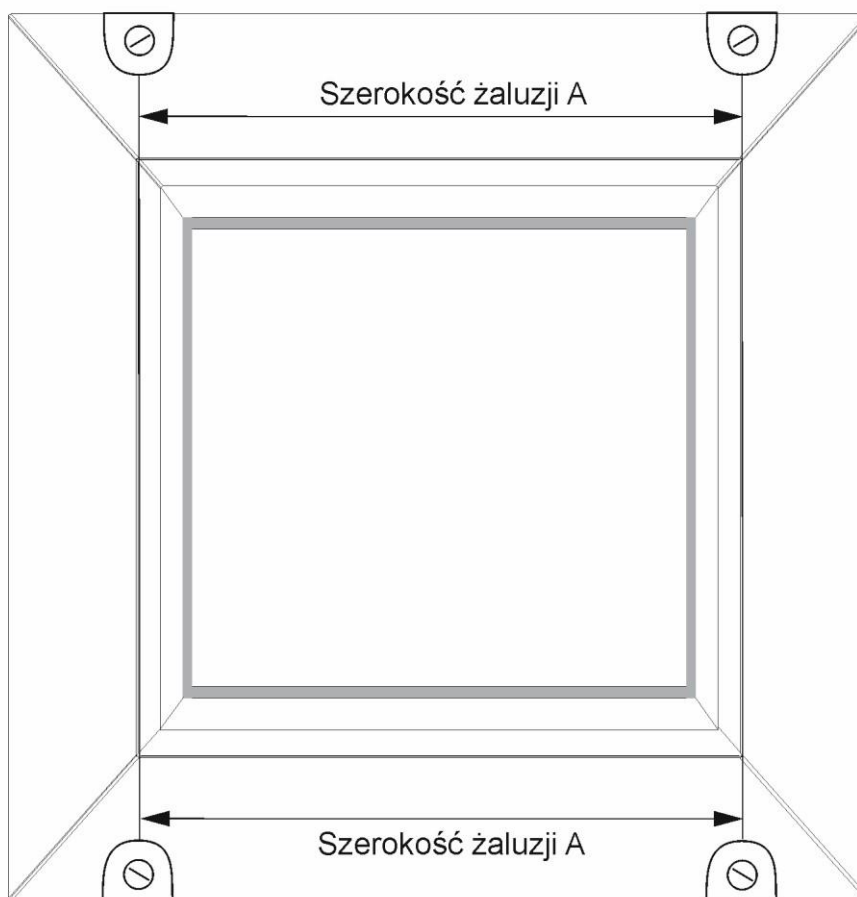

W przypadku wersji zawieszanej na ramie, zawieś uchwyty i zaciśnij na skrzydle okiennym. W przypadku wersji przyklejanej, przyklej do ramy okna.


Rys. 5



Rys. 6

Etap III.  
Regulacja naciągu sznurków. Rys. 7

Jeżeli żaluzja opada samoczynnie należy zwiększyć napięcie sznurków. W tym celu należy za pomocą płaskiego wkrętaka naciągnąć sznurki. Obracamy wkrętakiem wyłącznie w lewą stronę (odwrotnie do wskazówek zegara).

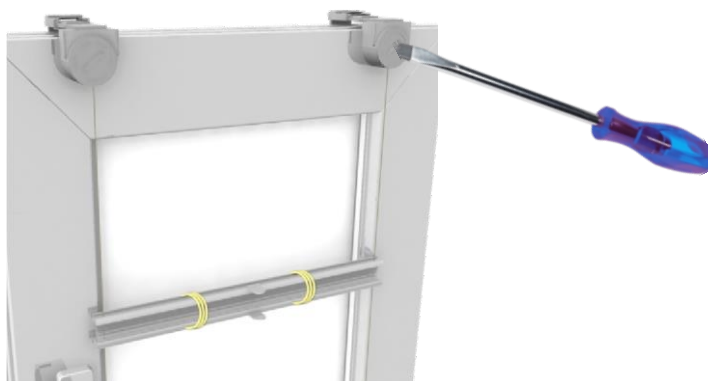


Rys. 7

Etap IV.

Zamontować poprzez zakliknięcie uchwyty do obsługi żaluzji.

Rys. 8. Zdemontować zabezpieczenie papierowe.

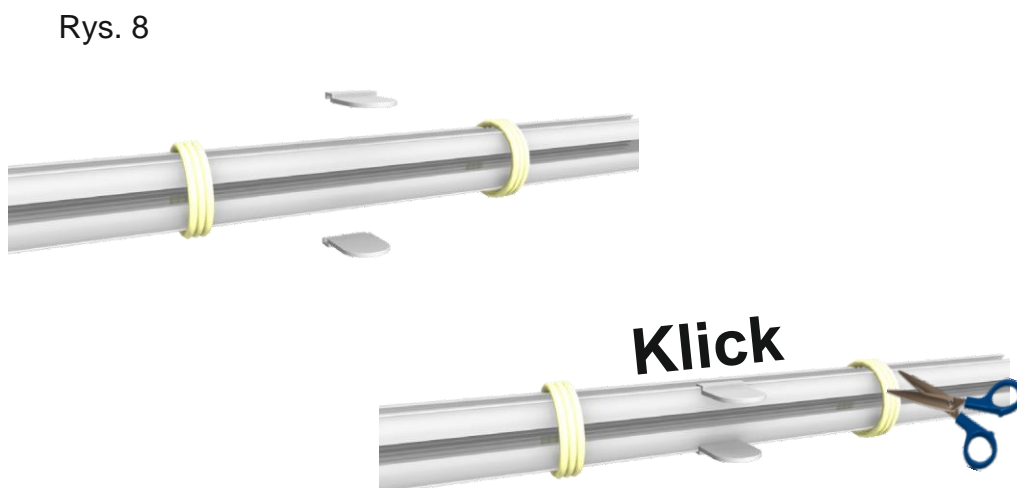

Rys. 8