

## Instrukcja pomiaru dla moskitiery ramkowej do okna zwykłego



Otwórz skrzydło okienne i zmierz światło zewnętrznej ramy okna zgodnie z ilustracją.

Mierząc szerokość i wysokość sprawdź odległość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami.



Podając pożądane wymiary podaj wartości swoich pomiarów w konfiguratorze:

**Szerokość = A**

**Wysokość = B**

**Wymiary podajemy w milimetrach (mm)**

Jeżeli skrzydło okienne wyposażone jest w okapnik wystający na zewnątrz ramy okna, wówczas instalacja moskitiery jest niemożliwa.

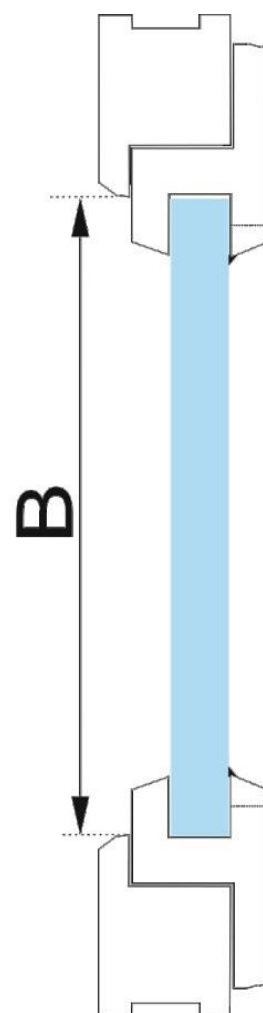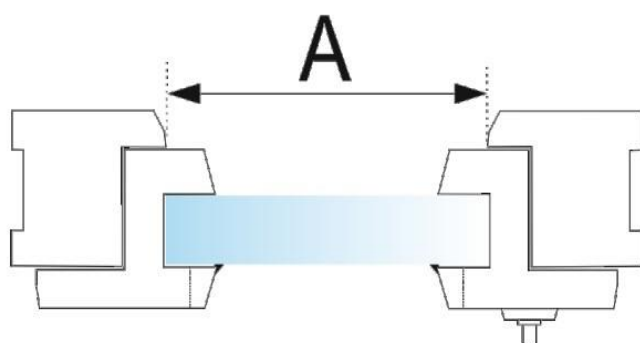

Całkowity wymiar moskitiery będzie o 24 mm szerszy i o 24 mm wyższy od podanego pomiaru A i B. Wynika to z faktu że kołnierz ramki ma 12 mm.  
Poniżej przekrój ramki.

